



Ficha técnica

QDS-C

Bombas sumergibles



El Uso

Adecuada para el uso con agua limpia que no contiene partículas abrasivas.

Al ser fiables y fáciles de usar son ideales para el uso doméstico, jardines, el riego y el vaciado de tanques.

Motor

- ※ Motor de inducción de dos polos (n=2850 r.p.m.)
- ※ Aislamiento **Clase B**
- ※ Protección **IP68**
- ※ Servicio continuo **S1**
- ※ Protector termal
- ※ Monofásico 220V/50Hz, 60Hz bajo pedido

Condiciones de funcionamiento

- ※ Temperatura de líquido hasta **35°C**
- ※ Temperatura ambiental hasta **40°C**
- ※ Profundidad máxima de inmersión **3m**


Componente

- ※ **Cuerpo de bomba:**
- ※ **Filtro de Succión:**
- ※ **Impulsor:**
- ※ **Eje del motor:**
- ※ **Sello mecánico:**
- ※ **Cable:**


Material

- AISI304 SS**
- AISI304 SS**
- Noryl**
- AISI304 SS**
- Cerámico/Grafito**
- 6m de cable de alimentación con enchufe**

RENDIMIENTO n=2850RPM

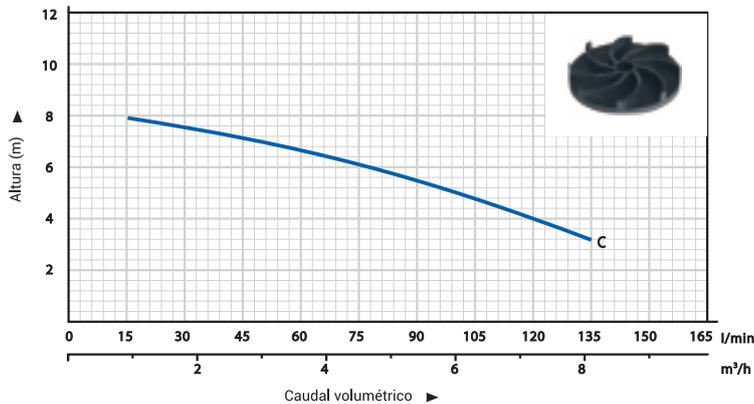

	MODELO	REFERENCIA	SALIDA	N.W	L×W×H
			(pulgadas)	(Kg)	(mm)
C	QDS-550C	006200966	1½"	5	205×175×320

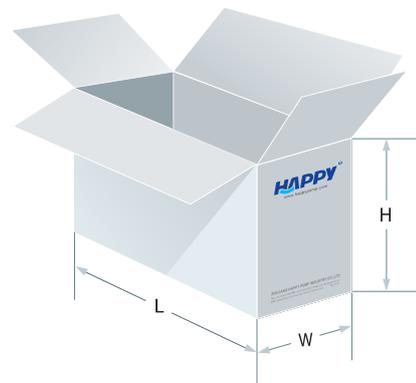

MODELO	POTENCIA		Q(m³/h)	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1	
	kW	HP		Q(l/min)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135
C	QDS-550C	0.55	0.75	H	9	8	7.5	7	6.5	6	5.5	5	4	3