



## Ficha técnica

# QDP90-S

## Bombas sumergibles



### El Uso

Adecuada para el uso con agua limpia que no contiene partículas abrasivas.

Al ser fiables y fáciles de usar son ideales para el uso doméstico, jardines, el riego y el vaciado de tanques.

### Motor

- ※ Motor de inducción de dos polos (n=2850 r.p.m.)
- ※ Aislamiento **Clase B**
- ※ Protección **IP68**
- ※ Servicio continuo **S1**
- ※ Protector termal
- ※ Monofásico 220V/50Hz, 60Hz bajo pedido

### Condiciones de funcionamiento

- ※ Temperatura de líquido hasta **35°C**
- ※ Temperatura ambiental hasta **40°C**
- ※ Profundidad máxima de inmersión **8m**


### Componente

- ※ **Cuerpo de bomba:**
- ※ **Filtro de Succión:**
- ※ **Impulsor:**
- ※ **Eje del motor:**
- ※ **Sello mecánico:**
- ※ **Cable:**


### Material

- Technopolymer & AISI304 SS
- AISI304 SS**
- Noryl
- AISI304 SS**
- Cerámico/Grafito**
- 12m** de cable de alimentación con enchufe

### RENDIMIENTO n=2850RPM

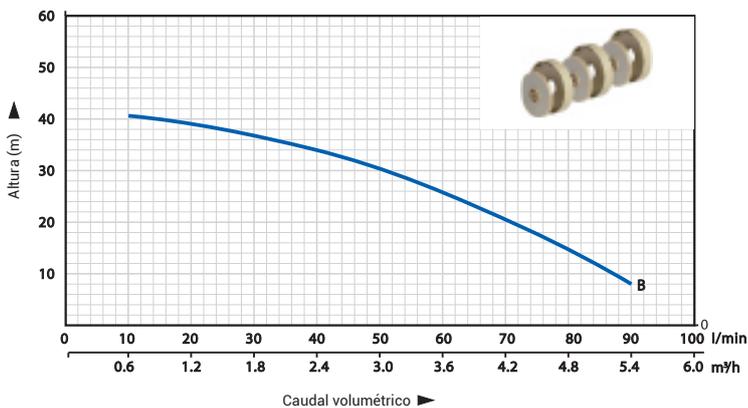

	MODELO	REFERENCIA	SALIDA	N.W	L×W×H
			(pulgadas)	(Kg)	(mm)
B	QDP90-4S	006205200	1"	10	295×200×545

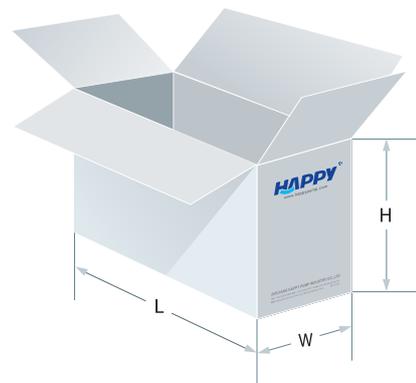

	MODELO	POTENCIA	Q(m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
		kW	Q(l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
B	QDP90-4S	1	H	42	40.5	38.5	36.5	34	30.5	26	20	14	8