




Ficha técnica

QDP90-SE-1

Bomba sumergible automática



RENDIMIENTO n=2850RPM

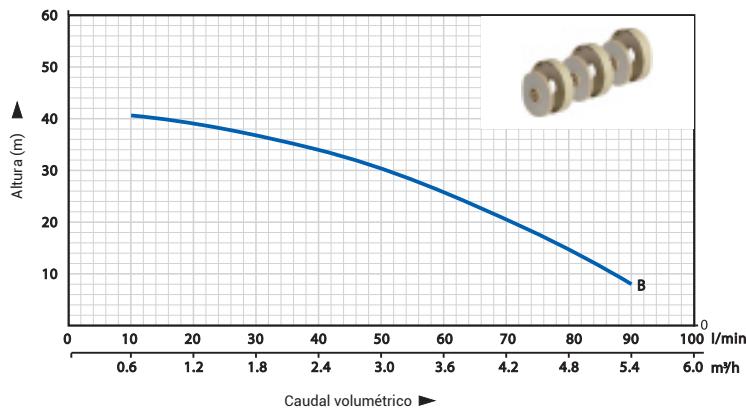

El Uso

Adecuada para el uso con agua limpia que no contiene partículas abrasivas.
Al ser fiables y fáciles de usar son ideales para el uso doméstico, jardines, el riego y el vaciado de tanques.

Motor

- ※ Motor de inducción de dos polos (n=2850 r.p.m.)
- ※ Aislamiento Clase B
- ※ Protección IP68
- ※ Servicio continuo S1
- ※ Protector termal
- ※ Monofásico 220V/50Hz, 60Hz bajo pedido

Condiciones de funcionamiento


- ※ Temperatura de líquido hasta 35°C
- ※ Temperatura ambiental hasta 40°C
- ※ Profundidad máxima de inmersión 8m

Componente

- ※ Cuerpo de bomba: Technopolymer & AISI304 SS
- ※ Filtro de succión: AISI304 SS
- ※ Impulsor: Tecnopolímero
- ※ Eje del motor: AISI304 SS
- ※ Sello mecánico: Cerámico/Grafito
- ※ Cable: 12m de cable de alimentación con enchufe

Material

MODELO	REFERENCIA	SALIDA	N.W	L×W×H
		(pulgadas)	(Kg)	(mm)
B QDP90-4SE	006205202	1"	11	295×200×575

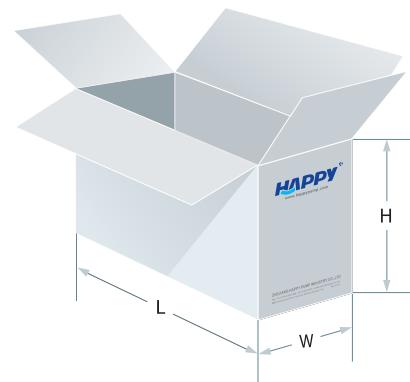

MODELO	POTENCIA	Q(m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
	kW	Q(l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
B QDP90-4SE	1	H	42	40.5	38.5	36.5	34	30.5	26	20	14	8