

Ficha técnica

Válvulas esfera roscar H-H

Usos y aplicaciones habituales:

Common uses and applications:


- Apto para agua fría y caliente.
Suitable for cold and hot water.
- Acometidas de agua.
Water connections.
- Instalaciones de fontanería.
Plumbing installations.
- Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS).
Domestic hot water distribution systems.
- Conducciones de agua para riego.
Water piping for irrigation.



Especificaciones técnicas:

Technical specifications:

- Presión de trabajo:
Working pressure:
PN30
- Rango de temperatura:
Temperature range:
- 20 C° a 120 C°
- Roscas:
Threads:
ISO 228 G

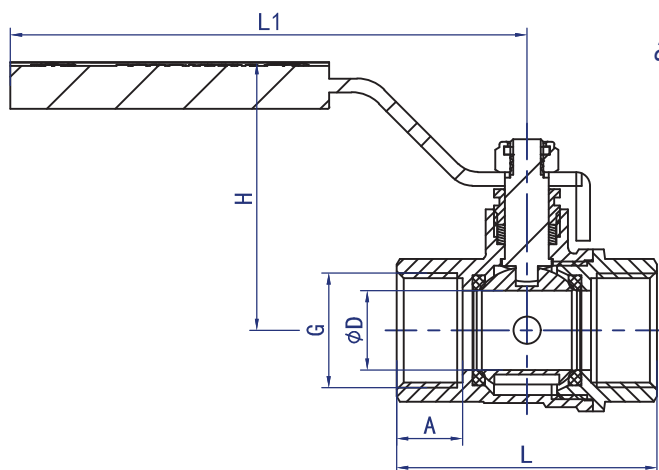


Información técnica:

Technical information:

Ref.	JUANCODE	Ø	L	A	L1	Ø D	H	KG		
112542595	8435640506414	1/2"	47,4	12	94	14,5	48,8	0,157	15	60
112542596	8435640506421	3/4"	54	12	94	19	53	0,230	10	40
112542597	8435640506438	1"	63,6	14	117	23	60	0,382	8	32
112542598	8435640506445	1 - 1/4"	73	15	137,5	30	67,6	0,541	4	16
112542599	8435640506452	1 - 1/2"	87	17	149	38	79,9	0,910	2	8
112542600	8435640506469	2"	104	19	149	49	89,5	1,354	2	8

(cotas en mm)

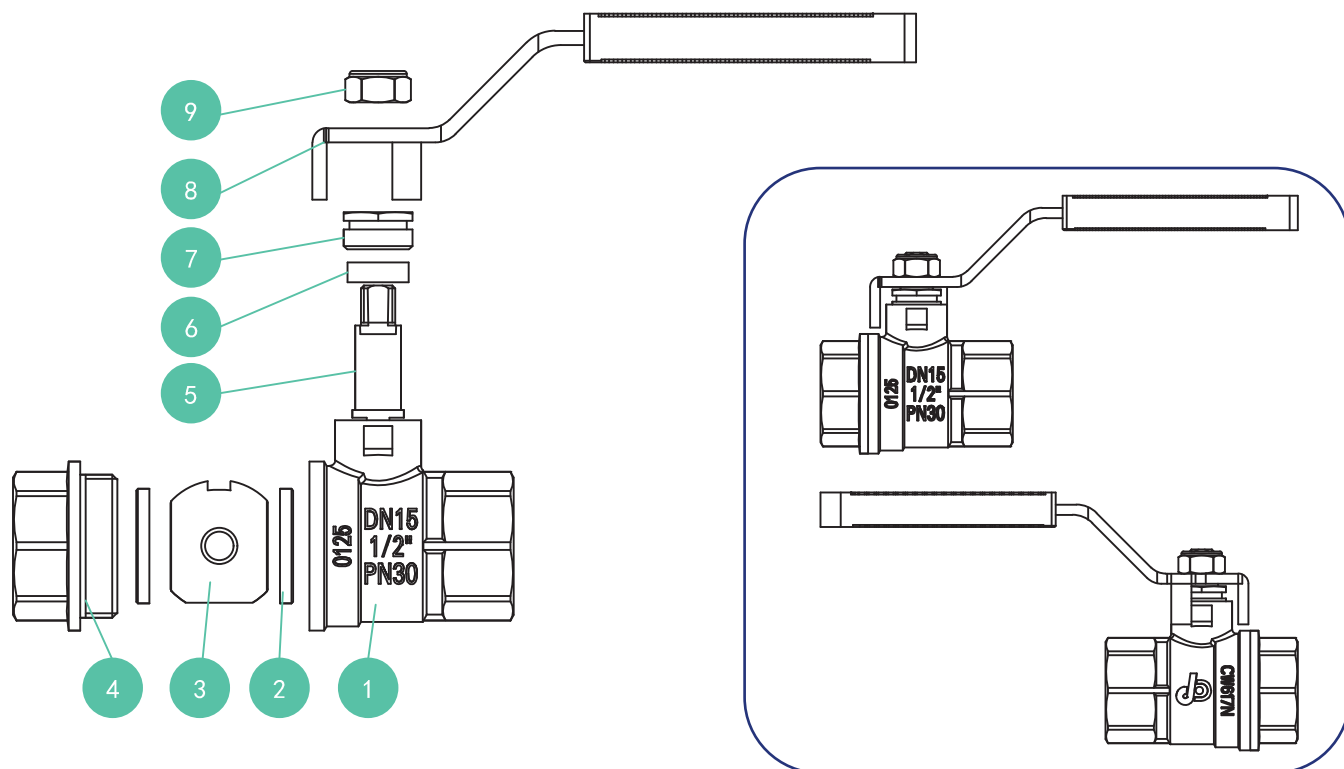

Descripción de componentes:

Components description:

Nº	Descripción	Material	Acabado
1	Cuerpo - Body	Latón - Brass / CW617N	Niquelado - Nickel plated
2	Asiento - Seat	PTFE	-
3	Bola - Ball	Latón - Brass / HPb57-3	Cromado - Chrome plated
4	Contra cuerpo - Cap	Latón - Brass / CW617N	Niquelado - Nickel plated
5	Eje - Stem	Latón - Brass / HPb57-3	-
6	Anillo prensado Stem packing	PTFE	-
7	Tuerca prensado Stem nut	Latón - Brass / HPb57-3	-
8	Maneta - Handle	Acero - Steel / Q235A	Negro - Black / Azul - Blue
9	Tuerca hexagonal Hexagonal nut	Acero - Steel / Q235A+PE	Niquelado - Nickel plated