


## COM SISTEMA SPEEDY (CLICK-CLACK) (a)

$\phi A$	B	$\phi C$ int	D	Planif.
80.5	220	81	110	251.3
90.5	230	91	115	282.7
100.5	240	101	120	314.2
110.5	250	111	125	345.5
120.5	260	121	130	377
125.5	265	126	132.5	392.7
130.5	270	131	135	408.2
140.5	280	141	140	439.8
150.5	330	151	160	471.2
160.5	330	161	160	502.6
175.5	446	176	225	549.8
180.5	446	181	225	565
200.5	446	201	225	628.3

## SEM SISTEMA SPEEDY (CLICK-CLACK) (b)

$\phi A$	B	$\phi C$ int	D	Planif.
230.5	446	231	225	722.5
250.5	446	251.1	225	785.4
300.5	621	301.1	287	942.5
350.5	621	351.1	287	1099.5
400.5	621	401.1	287	1256.6

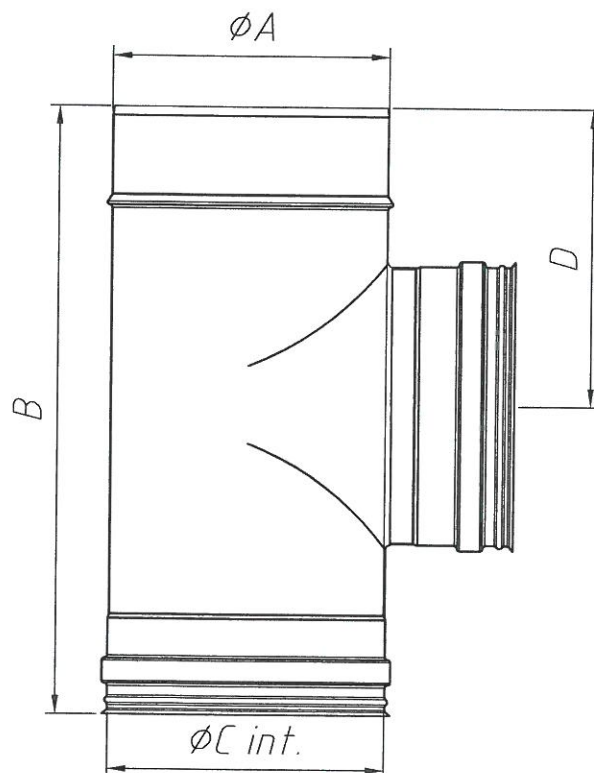

TIPOS DE INOX DISPONIVEL			
METAL	(a) ACO INOXIDAVEL 0.4mm 304	METAL	(b) ACO INOXIDAVEL 0.5mm 304
METAL	(a) ACO INOXIDAVEL 0.4mm 316	METAL	(b) ACO INOXIDAVEL 0.5mm 316
	DATA	NOME	RUBRICA
DESENHOU	20.05.2014	J. C. CASTANHEIRA	<i>J. C. Castanheira</i>
PREJECTOU	20.05.2014	J. C. CASTANHEIRA	
VERIFICOU	20.05.2014	J. C. CASTANHEIRA	
ESCALA	DESIGNAÇÃO:		T 90° INOX PAREDE SIMPLES FEMEA AO CENTRO
FIT			
TOLER.:			
			APARTADO B 3781-901 AVELAS DE CAMINHO PORTUGAL Tel: +351 234 730 800 Fax: +351 234 730 801 www.inarel.pt oftecnic@inarel.pt
			Desenho Nº SIMP.000007