


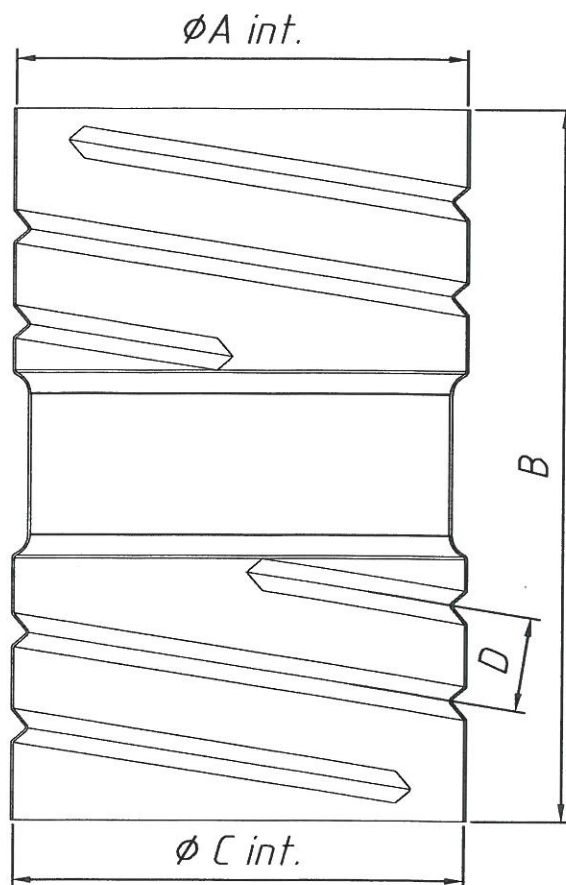

COM SISTEMA SPEEDY (CLICK-CLACK) (a)

$\phi A \text{ int.}$	B	$\phi C \text{ int.}$	D
87	138	87	18
107	138	107	18
127	138	127	18
132	138	132	18
137	138	137	18
157	138	157	18
167	138	167	18
187	138	187	18
207	138	207	18

SEM SISTEMA SPEEDY (CLICK-CLACK) (b)

$\phi A \text{ int.}$	B	$\phi C \text{ int.}$	D
257	138	257	18
307	138	307	18

TIPOS DE INOX DISPONIVEL

(a) ACO INOXIDAVEL 0.4mm 304	(b) ACO INOXIDAVEL 0.5mm 304
(a) ACO INOXIDAVEL 0.4mm 316	(b) ACO INOXIDAVEL 0.5mm 316

DATA	NOME	RUBRICA	
DESENHOU 20.05.2014	J. C. CASTANHEIRA	<i>José António Luís</i>	banka <i>tubes</i> Apartado 8 3781-901 Avelas de Caminho Portugal Tel.: +351 234 730 800 Fax.: +351 234 730 801 www.inarel.pt dtecnica@inarel.pt
PREJECTOU 20.05.2014	J. C. CASTANHEIRA		
VEREFICOU 20.05.2014	J. C. CASTANHEIRA		
ESCALA FIT	DESIGNAÇÃO:	UNIAO FLEXIVEL FLEXIVEL	
TOLER:			
			Desenho Nº FLX000004