


COM SISTEMA SPEEDY (CLICK-CLACK) (a)

ϕA	B	ϕC int.	D
80.4	90°	81	43
90.4	90°	91	43
100.4	90°	101	43
110.4	90°	111	43
120.4	90°	121	43
125.4	90°	126	43
130.4	90°	131	43
140.4	90°	141	43
150.4	90°	151	43
160.4	90°	161	43
175.4	90°	176	43
180.4	90°	181	43
200.4	90°	201	43

SEM SISTEMA SPEEDY (CLICK-CLACK) (b)

ϕA	B	ϕC	43
230.4	90°	231	43
250.5	90°	251.1	43
300.5	90°	301.1	43
350.5	90°	351.1	43
400.5	90°	401.1	43

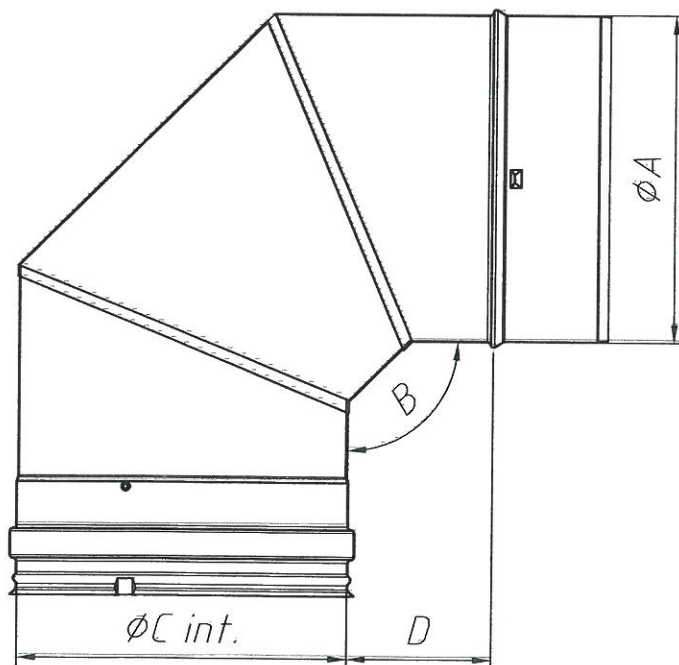

TIPOS DE INOX DISPONIVEL			
METAL	(a) AÇO INOXIDÁVEL 0.4mm 304	METAL	(b) AÇO INOXIDÁVEL 0.5mm 304
METAL	(a) AÇO INOXIDÁVEL 0.4mm 316	METAL	(b) AÇO INOXIDÁVEL 0.5mm 316

DESENHO	DATA	NOME	RUBRICA		APARTADO 8 3781-901 AVELAS DE CAMINHO PORTUGAL Tel.: +351 234 730 800 Fax.: +351 234 730 801 www.inarel.pt dtecnica@inarel.pt
PRELECTOU	20.05.2014	J. C. CASTANHEIRA	<i>José Castanheira</i>		
VERIFICOU	20.05.2014	J. C. CASTANHEIRA			
ESCALA	DESIGNAÇÃO:				Desenho Nº SIMP.000006
FIT	CURVA INOX PAREDE SIMPLES 90°				
TOLER.					