

Ficha técnica

Referencias: 533206108, 533206118, 533206128.

FILTRO LAMINADO de Fibra de vidrio

Filtro fabricado en **fibra de vidrio con peana**.

Tanque **no corrosivo**, fabricado en **fibra de vidrio con acabado en gel coat y superficie lisa**, capaz de adaptarse a diferentes climas.

La superficie del tanque está tratada con **protección solar**, lo que permite su funcionamiento durante largos periodos bajo la luz solar exterior, haciéndolo adecuado para piscinas residenciales y comerciales.

Equipado con **válvula lateral de 6 vías y manómetro**.

Boca superior de gran diámetro para facilitar las operaciones de mantenimiento.

Tapa transparente con cierre mediante tornillos.

Difusores y colectores interiores **PVC**.

Dispone de **tapón de vaciado de agua/arena**.



Todos los climas



Fácil uso y
mantenimiento

Detalles del producto:

Material: **Fibra de vidrio**

Color: **Aguamarina**

Garantía: **1 año**

Tamaño recomendado del medio filtrante: **1,0-2,0 mm**

Características principales:

Tanque de filtro de poliéster reforzado con fibra de vidrio

Presión máxima de funcionamiento: 36 psi/2,5 bar

Temperatura máxima: 43 °C (109 °F)


Conexión de unión universal incluida

Tamaño recomendado del medio filtrante: 1-2 mm

Velocidad-Filtración (m3/h/m2): 50.




Funciones de la válvula:

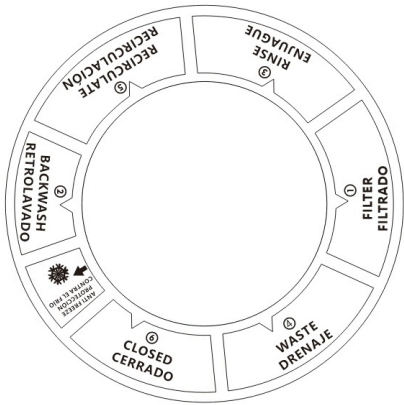

Posición de la válvula | Función


- **Filtrar:** Filtración normal y aspiración
- **Retrolavado (BACKWASH):** Limpieza del filtro invirtiendo el flujo
- **Enjuague (RINSE):** Usado después del retrolavado para eliminar la suciedad de la válvula
- **Drenaje (WASTE):** Omite el filtro; se utiliza para aspirar al desagüe o bajar el nivel del agua
- **Recirculación (RECIRCULATE):** Omite el filtro para recircular el agua a la piscina
- **Cerrado (CLOSED):** Cierra todo el flujo al filtro o a la piscina
- **Resistente al frío (COLD RESISTANT):** Evita daños al cuerpo del filtro debido a bajas temperaturas.

Nota: Antes de cambiar la posición de la válvula, asegúrese de que la bomba esté apagada.

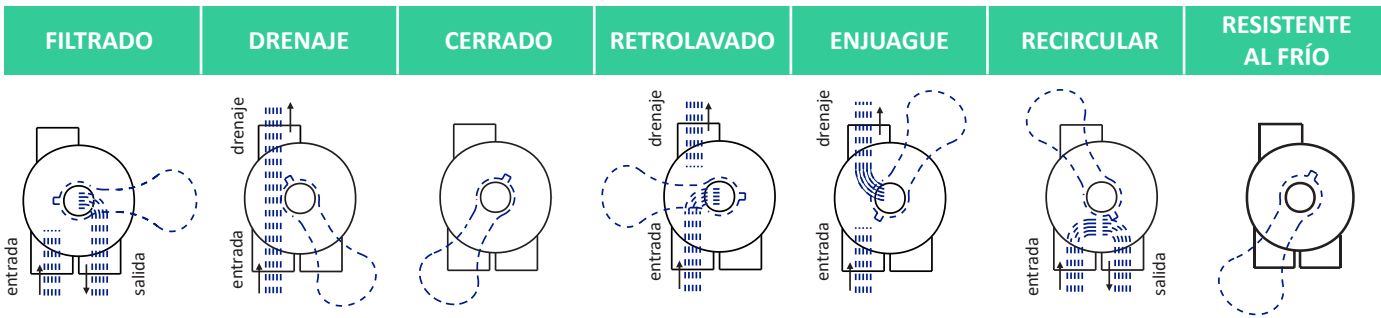


Especificaciones:

Referencia	Altura (B)	Diámetro (A)	Paso	Capacidad arena	Capacidad vidrio	Caudal
533206108	770 mm	450 mm	1.5"	45 kg	43 kg	8 m³/h
533206118	790 mm	535 mm	1.5"	100 kg	90 kg	10 m³/h
533206128	880 mm	650 mm	1.5"	150 kg	135 kg	16,5 m³/h

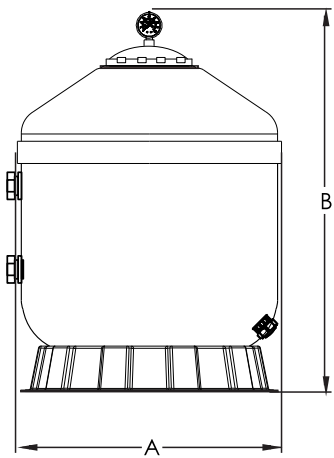


Despiece filtro:

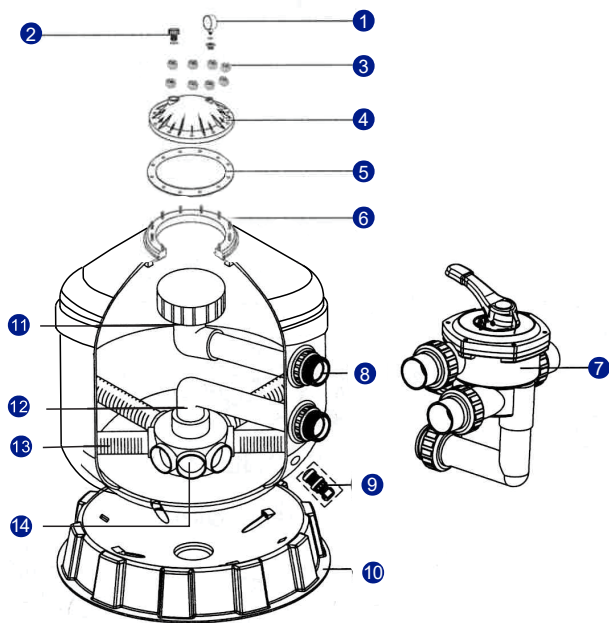

Referencia	Descripción	
1	533003202	Medidor de presión de aceite con junta
-	-	Conector para medidor de presión/Stopper
2	-	Válvula de liberación de aire
3	-	M8 (8 piezas) + arandela M8 (8 piezas)
4	-	Tapa (transparente)
5	533003204	Juntas del cuello del filtro
6	-	450mm Tanque del filtro con base 535mm Tanque del filtro con base 650mm Tanque del filtro con base
7	-	1.5" Montaje lateral del filtro
8	-	Placa conector de montaje lateral
9	533003206	Drenaje del agua
10	-	Base del filtro
11	-	Parte superior del sistema interior del filtro
12	-	Parte inferior del sistema interior del filtro
13	533003208	Laterales (8 unidades)
14	533003210	Cabezal filtro

Despiece válvula:

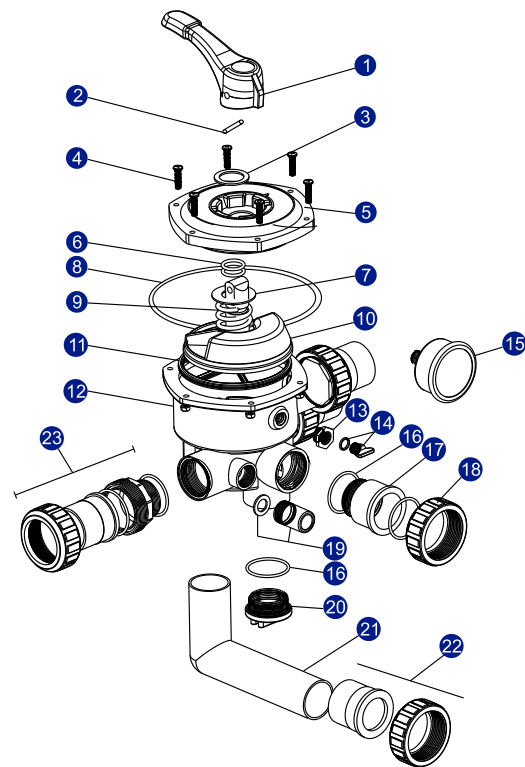

Referencia	Descripción	
1	533003212	Asa (Pequeña)
2	-	Pasador para Asa
3	-	Arandela para Asa
4	-	Tornillo M6*25 con tuerca para tapa de cámara (6 und) Tornillo M6*30 con tuerca para tapa estándar (6 und)
5	-	Tapa estándar para válvula de 1.5"
6	-	Junta tórica para válvula de 1.5" (2 und)
7	-	Arandela para muelle
8	533003214	Junta tórica para válvula de 1.5"
9	-	Muelle para válvula de 1.5"
10	533003216	Rotor para válvula de 1.5"
11	533003218	Junta araña
12	-	Cuerpo inferior de válvula de 1.5"
13	-	Conector para medidor de presión/Stopper
14	-	Tapón de drenaje con junta tórica
15	-	Manómetro con junta tórica (40psi)
16	-	Junta tórica (5 und)
17	-	Cola de unión 1.5" (Negro)
18	-	Tuerca de unión 1.5" (Negro) (5 und)
19	-	Visor con junta tórica
20	-	Tapón de válvula de 1.5"
21	-	Codo de 1.5" (Negro) 175mm Codo de 1.5" (Negro) 120mm (3 und)
22	533003220	Conexión Válvula-Filtro, incluye: Tuerca de unión 1.5" Adaptador de unión de 1.5"
23	533003222	Conector Válvula, incluye: Tuerca de unión 1.5" Adaptador de unión 1.5" Junta tórica con adaptador de unión Conector de rosca exterior 1.5" Junta tórica