

Ficha técnica

Referencias:
006007411

Bomba centrífuga monofásica con prefiltro

Funcionamiento silencioso



Materiales

Cuerpo de la bomba, pie de bomba y difusor en polipropileno cargado con vidrio.

Montaje de impulsor y sello en PPO.

Eje del motor en acero inoxidable AISI 316.

Sello mecánico en grafito y silicio.

Carcasa del motor en aluminio L-2521.

Motor

Asíncrono, dos polos.

Protección IP 55.

Aislamiento clase F.


Funcionamiento continuo.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.




Datos técnicos

Modelo Referencia	HP	kW	V		A		P1(kW)		Q	L/min	0	100	150	250	350	450	500	550
			1~	3~	1~	3~				m³/h	0	6	9	15	21	27	30	33
			50HZ	50HZ	220	380	1~	3~										
FCP-1500S 006007411	2	1.5	220	380	10	3.9	2.2	2.2	H(m)	19	18.5	18.0	17.1	14.7	11	9	6.8	

Dimensiones

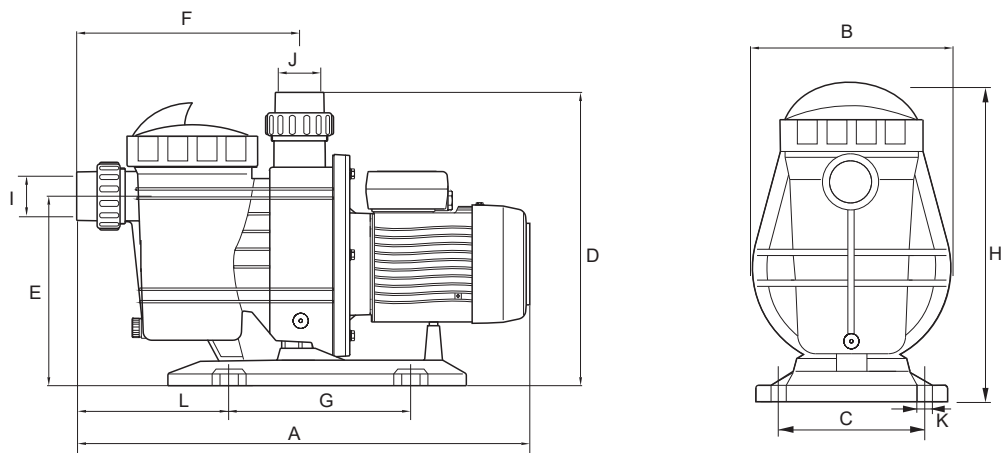

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	Kg
FCP-1500S	655	270	230	450	295	335	200	440	270	± 63	± 63	4- ±10	19

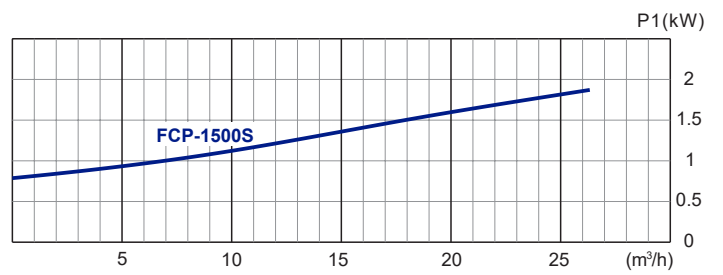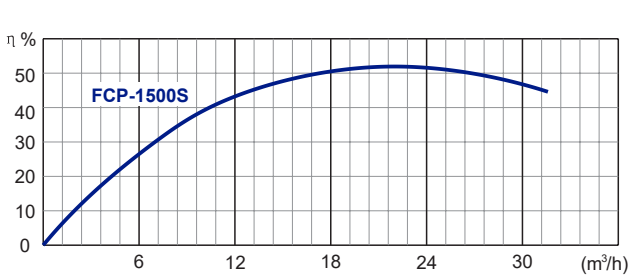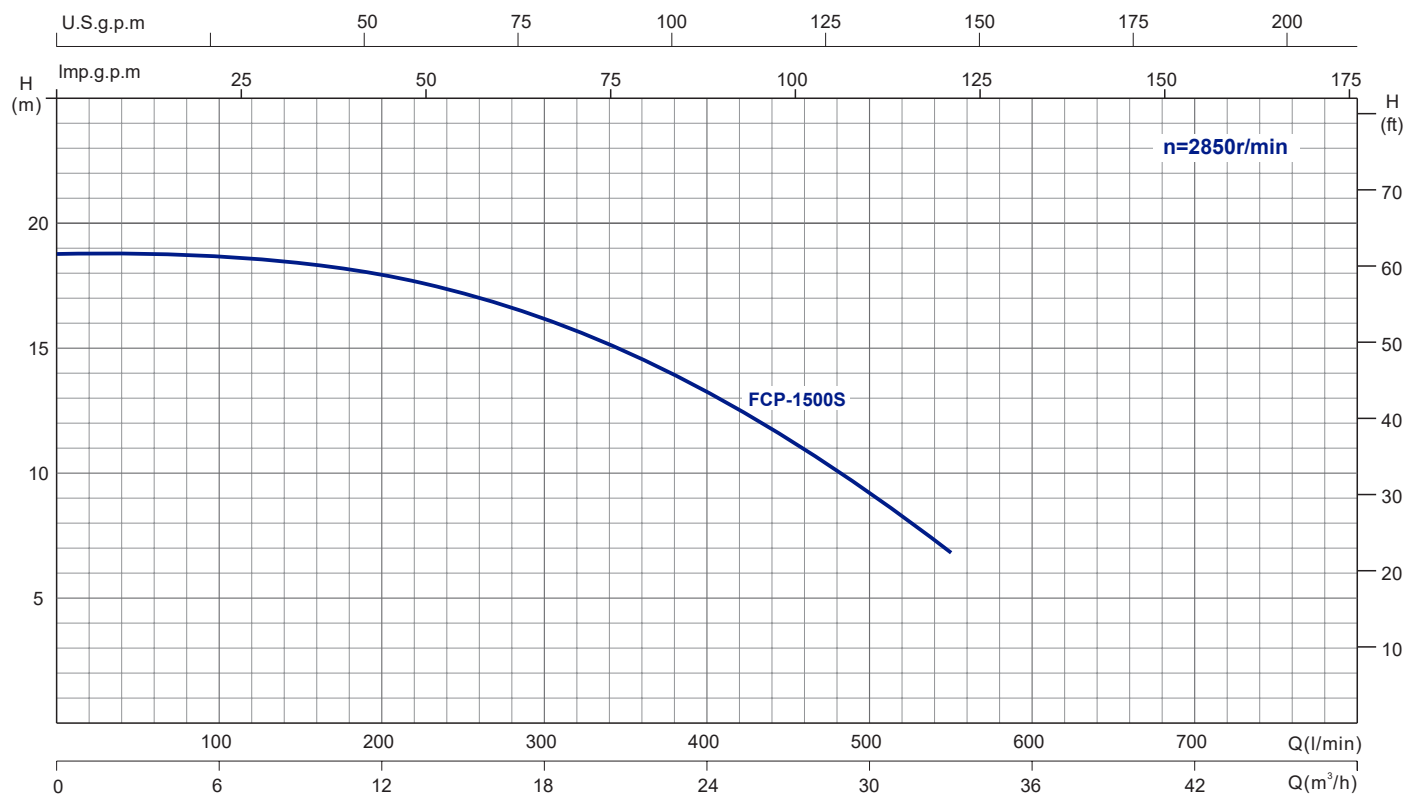

Despiece



Nº	Referencia	Descripción
1	210033	Llave prefiltro
2	210034	Aro tapa cestillo
3	006650120	Tapa de colador
4	006650104	Junta tórica de la tapa de colador
5	006650105	Cesta coladora
6/9	006650106	Tuerca de entrada
7/10	006650107	Tubo de entrada
8/11	006650108	Junta tórica de entrada
12	210041	Cuerpo de bomba
13	210042	Goma del cuerpo de la bomba
14	210043	Junta tórica del difusor
15	210044	Tapón de drenaje
16	210045	Junta torica del tapón de drenaje
17	210046	Soporte de bomba

Nº	Referencia	Descripción
18	210047	Bloque de soporte
19	210048	Difusor para FCP 1500S
20	210050	Impulsor FCP 1500S
21	210052	Conjunto sello mecánico
22	210053	Soporte bomba
23	-	Tornillo soporte bomba
24	006650116	Protector
25	-	Tornillo de la carcasa del motor
26	210055	Ventilador motor Cubreventilador motor Caja conexiones monofásica Caja conexiones trifásica Tuerca pasacables Condensador