




Puerta de poliéster con fibra de vidrio

Referencia: 09102535 y 09103045

Características técnicas:

- Puerta de poliéster reforzada con fibra de vidrio, moldeada en caliente y fabricada mediante compresión.
- Puerta con gran resistencia a los agentes atmosféricos, y una alta resistencia al calor y al fuego.
- La puerta se ha diseñado para ser retirada del marco facilitando el montaje interior.
- La puerta se suministra con pictograma grifo.
- Cierre mediante pestillo en acero inoxidable accionado por un eje de latón cromado, incluye **Llave allen**.

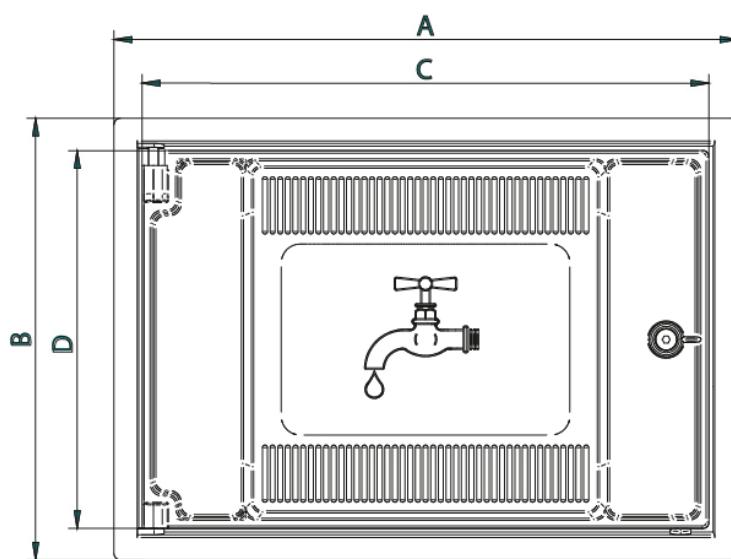

| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | UND/caja |
|------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 09102535 | 400 | 300 | 350 | 250 | 10 |
| 09102545 | 500 | 350 | 450 | 300 | 10 |